


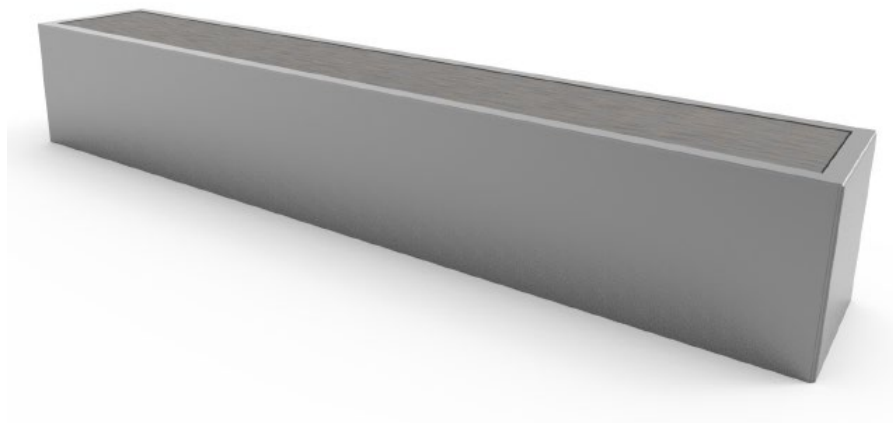

CARACTERÍSTICAS

Modulo construido con perfiles tubulares de acero galvanizado en caliente 40 x 40 x 2. Todas las soldaduras están protegidas con tratamiento galvanizado. Estructura fijada al suelo mediante speeds de 10 mm. HPL 100 de 6 mm de espesor junto con tablero marino de 18 mm. La unión de la superficie de rodadura, ya curvada y adherida a la estructura mediante remache, evita los cortes y lesiones que el tornillo provoca al salirse con facilidad. Los paneles de HPL junto al tablero marino son sellados en una prensa hidráulica.

GARANTÍA Y MANTENIMIENTO

Garantía de 4 años en todas las construcciones. Quedan excluidos los daños producidos por actos vandálicos, malos usos o desastres meteorológicos.

INSTALACIÓN

Elementos modulares se entregan semimontados. Si requieren del servicio de instalación, Montajes Garra dispone de técnicos e instaladores propios.

DIMENSIONES

(L x A x AL) 2440 x 400 x 400 mm



Certificado de producto:
CPDR-15-101