




## EDCB009 PASILLO




+8 AÑOS



0.40 m





28 m<sup>2</sup>



x = 5.00  
y = 0.45  
z = 0.40

Ficha Técnica




El uso del equipo en condiciones controladas;  
Zona de seguridad: Área mínima requerida por EN 1176-1,3,7;

GB.047.01




## Información Equipo:

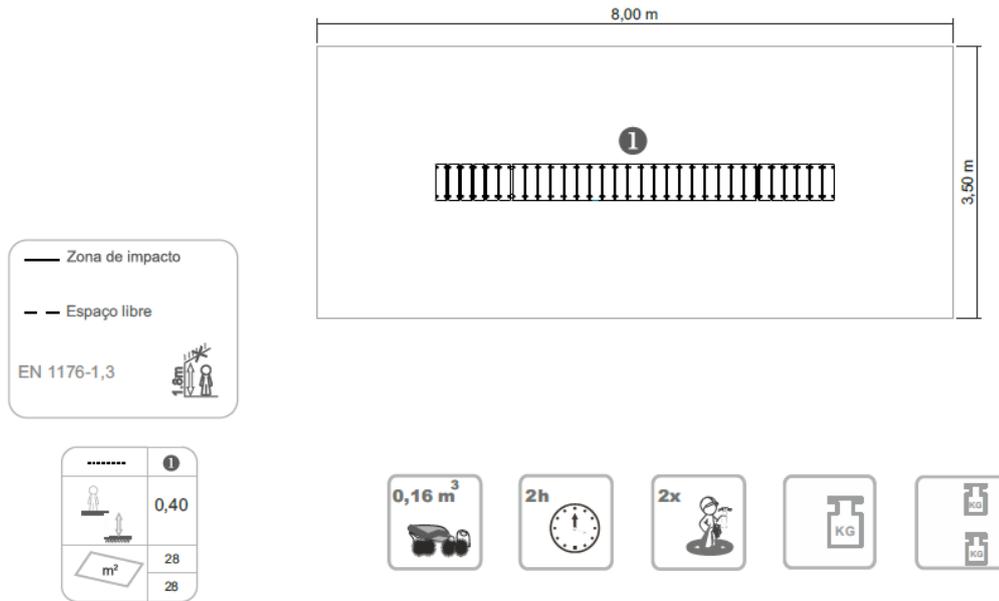

## Información Técnica:

1 - Pasillo 0.40m

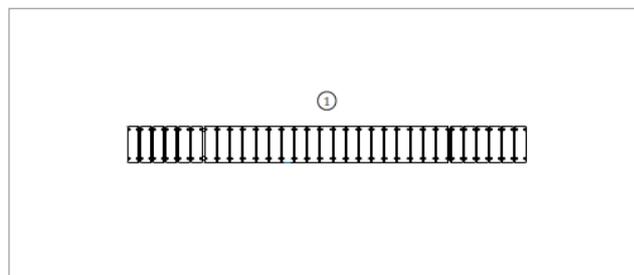



## Características Técnicas:

### La superficie de rodamiento

**Madera:** Pino laminado clasificado para la garantía de calidad continua del control interno.

Con el tratamiento en autoclave, que lo protege de hongos, insectos y ataques de termitas. El acabado final de la tinta a base de agua especialmente desarrollado para proteger la madera de la humedad, la intemperie y los rayos UV. Contiene ingredientes activos que le dan una barrera de protección contra los hongos;



### Piezas Metálicas

#### Estructura

**Hierro:** Tratamiento anticorrosivo de galvanizado en caliente de acuerdo con la norma EN ISO 1461;

#### Sistema de fijación:

**Tipo C - Sistema de fijación** standard consta de plomo aplicado directamente al suelo y entubada con hormigón;

#### Tomillería y accesorios

**Tornillos:** Acero galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable;

