


climboo 0409

VALLAS

EQUIPO DE METAL

Parametros de equipo	
Zona de seguridad	20,60 m ²
Longitud	2,30 m
Amplitud	1,25 m
Altura total	0,60/0,80 m
Altura de caída libre	0,80 m
Rango de edad	3-14 años
El producto cumple con la norma PN-EN	1176-1:2009
Disponibilidad de repuestos	Si
El peso de la parte más pesada [kg]	18
Tamaño de la parte más grande [cm]	135x125x10

Espacio mínimo

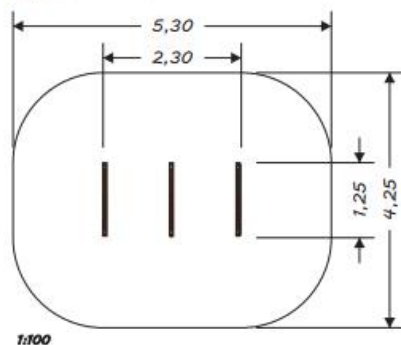

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

La serie climboo: elementos individuales y conjuntos modulares cuya función consiste en desarrollar diferentes habilidades. La serie incluye elementos para: escalar, colgarse, caminar, gatear, saltar y estimular el sentido de equilibrio.

- construcción de acero galvanizado y / o con recubrimiento de polvo
- todos los pernos y los tornillos cubiertos con tapas de plástico de colores
- sin bordes afilados ni ranuras para evitar el riesgo de aplastamiento de: los dedos, la cabeza u otras partes del cuerpo
- superficie de las vallas de una plancha antideslizante resistente al agua, colocada en una construcción de metal

Debido a la altura de caída libre de 0.409 que presenta el producto, la norma PN-EN 1176-1: 2009 admite las siguientes superficies que amortizan la caída. En caso de un material en polvo es indispensable mantener su nivel adecuado. Se requiere el mantenimiento de los materiales sintéticos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. *El anclaje se describe en las instrucciones de montaje.

Material	Descripción [mm]	El mínimo espesor de la capa [mm]	*Anclaje
Césped/suelo			A,B,C
Coriza	El tamaño de grano de 20 a 80	300	A,C
Viruta	El tamaño de grano de 5 a 30	300	A,C
Areña	El tamaño de grano de 0,2 a 2	300	A,C
Grava	El tamaño de grano de 2 a 8	300	A,C
Materiales sintéticos	Aprobado para la caída libre de ≥ 800 de altura		A,B,C

NOTAS ADICIONALES

- producto certificado por el organismo de acreditación
- anclaje en terreno plano a 80/70/60 cm de profundidad
- vallas diseñadas para los parques infantiles públicos