

climboo 0413


POLÍGONO

EQUIPO DE METAL

Parametros de equipo	
Zona de seguridad	50,00 m ²
Longitud	5,32 m
Amplitud	3,93 m
Altura total	1,20 m
Altura de caída libre	0,40 m
Rango de edad	3-14 años
El producto cumple con la norma PN-EN	1176-1:2009
Disponibilidad de repuestos	Sí
El peso de la parte más pesada [kg]	26
Tamaño de la parte más grande [cm]	255x15x5



Espacio mínimo

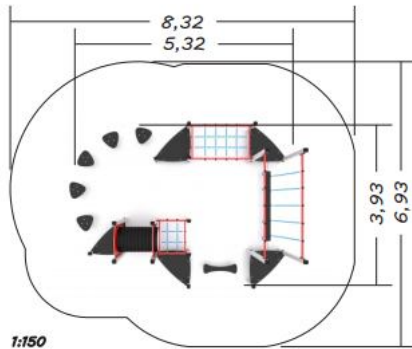

COMPONENTES	
punte barra de equilibrio	1 pza.
plataforma en forma de arco	5 pzas.
punte-túnel	1 pza.
juego de cuerda pequeño	1 pza.
juego de cuerda grande	1 pza.
barra de equilibrio	1 pza.
slalom conjunto	5 pzas. 1 pza.

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

La serie climboo: elementos individuales y conjuntos modulares cuya función consiste en desarrollar diferentes habilidades. La serie incluye elementos para: escalar, colgarse, caminar, gatear, saltar y estimular el sentido de equilibrio.

- construcción con perfil de 80x80 mm de acero galvanizado y / o con recubrimiento de polvo
- plataforma en forma de arco de una plancha antideslizante, duradera y resistente al agua
- todos los pernos y los tornillos cubiertos con tapas de plástico de colores sin bordes afilados ni ranuras para evitar el riesgo de aplastamiento de: los dedos, la cabeza u otras partes del cuerpo
- tapones de seguridad de goma en la parte superior de la construcción
- túnel de tubos de doble pared de polipropileno PP
- cuerdas de acero trenzadas de polipropileno, combinadas con componentes fijos de plástico

NOTAS ADICIONALES

producto certificado por el organismo de acreditación anclaje en terreno plano a 80/70/60 cm de profundidad polígono diseñado para los parques infantiles públicos

Debido a la altura de caída libre de 0.413 que presenta el producto, la norma PN-EN 1176-1: 2009 admite las siguientes superficies que amortizan la caída. En caso de un material en polvo es indispensable mantener su nivel adecuado. Se requiere el mantenimiento de los materiales sintéticos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. *El anclaje se describe en las instrucciones de montaje.

Material	Descripción [mm]	El mínimo espesor de la capa [mm]	*Anclaje
Césped/suelo			A,B,C
Corteza	El tamaño de grano de 20 a 80	300	A,C
Viruta	El tamaño de grano de 5 a 30	300	A,C
Arena	El tamaño de grano de 0,2 a 2	300	A,C
Grava	El tamaño de grano de 2 a 8	300	A,C
Materiales sintéticos	Aprobado para la caída libre de ≥ 400 de altura		A,B,C