


## SWING 0510

## COLUMPIO CUNA MINISWING

| Parámetros de equipo                  |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Zona de seguridad                     | 8,97 m <sup>2</sup> |
| Longitud                              | 0,35 m              |
| Amplitud                              | 1,50 m              |
| Altura total                          | 1,70 m              |
| Altura de caída libre                 | 1,30 m              |
| Rango de edad                         | 1-4 yrs             |
| El producto cumple con la norma PN-EN | 1176-1:2009         |
| Disponibilidad de repuestos           | Yes                 |
| El peso de la parte más pesada [kg]   | 12                  |
| Tamaño de la parte más grande [cm]    | 225x8x8             |

### Espacio mínimo

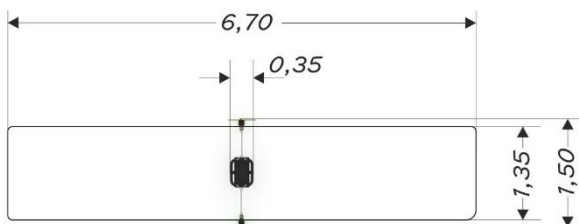

### ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

La serie swing: amplia oferta de balancines más populares entre los pequeños visitantes de los parques infantiles. Cómodos y seguros asientos, destinados para niños desde los 3 años de edad y más grandes, colocados en una construcción firme, les servirán muchos años. Los balancines swing enseñan a los niños a mantener el equilibrio, les relajan y, lo más importante, les dan mucha alegría.

- construcción con perfil de 80x80 mm de acero galvanizado y / o con recubrimiento de polvo
- sin bordes afilados ni ranuras para evitar el riesgo de aplastamiento de: los dedos, la cabeza u otras partes del cuerpo
- todos los pernos y los tornillos cubiertos con tapas de plástico de colores
- tapones de seguridad de goma en la parte superior de la construcción
- eslingas de acero inoxidable
- cadena calibrada como un sistema de protección anti-aplastamiento dedos
- resistente y certificado asiento con respaldo y bloqueo para los niños más pequeños

Debido a la altura de caída libre de 0.502 que presenta el producto, la norma PN-EN 1176-1: 2009 admite las siguientes superficies que amortizan la caída. En caso de un material en polvo es indispensable mantener su nivel adecuado. Se requiere el mantenimiento de los materiales sintéticos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. \*El anclaje se describe en las instrucciones de montaje.

| Material              | Descripción [mm]                                      | El mínimo espesor de la capa [mm] | *Anclaje |
|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|
| Corteza               | El tamaño de grano de 20 a 80                         | 300                               | A, C     |
| Viruta                | El tamaño de grano de 5 a 30                          | 300                               | A, C     |
| Arena                 | El tamaño de grano de 0,2 a 2                         | 300                               | A, C     |
| Grava                 | El tamaño de grano de 2 a 8                           | 300                               | A, C     |
| Materiales sintéticos | Aprobado para la caída libre de $\geq$ 1300 de altura |                                   | A, B, C  |

### NOTAS ADICIONALES

- producto certificado por el organismo de acreditación
- anclaje en terreno plano a 80/70/60 cm de profundidad
- columpio diseñado para los parques infantiles públicos