

minisweet 0112


CONJUNTO MODULAR

CONJUNTO DE ACERO INOXIDABLE

| Parámetros de equipo | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Zona de seguridad | 21,50 m ² |
| Longitud | 2,50 m |
| Amplitud | 1,52 m |
| Altura total | 2,45 m |
| Altura de caída libre | 0,90 m |
| Rango de edad | 1-8 años |
| El producto cumple con la norma PN-EN | 1176-1:2009 |
| Disponibilidad de repuestos | Si |



Espacio mínimo

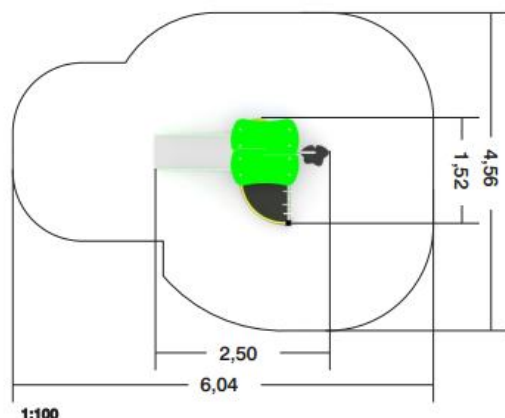

| COMPONENTES | |
|--|---------|
| torre con techo | 1 pzas. |
| plataforma cuadrada de 0,9m de altura | 1 pzas. |
| tobogán | 1 pzas. |
| plataforma en forma de arco de 0,59 m. de altura | 1 pzas. |
| balcón | 1 pzas. |
| panel educativo | 1 pzas. |
| tienda | 1 pzas. |
| tobogán de bomberos con escalones | 1 pzas. |
| figuras geométricas/ábaco | 2 pzas. |

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES

La serie minisweet: conjuntos modulares para los más pequeños, equipados con distintos elementos educativos y paneles de manipulación que, a través de juego, desarrollan las habilidades manuales, estimulan la imaginación y fomentan las capacidades motoras y cognitivas.

- construcción de acero inoxidable;
- tejadillos, coberturas y paneles educativos hechos de planchas de polietileno de alta densidad, resistentes a las condiciones meteorológicas;
- todos los pernos y los tornillos cubiertos con tapas de plástico de colores;
- plataformas de contrachapado antideslizante y resistente al agua con un espesor de 21 mm, o de plancha antideslizante de polietileno de alta densidad

EDUCACIÓN Y DESARROLLO

- panel: animales marinos;
- tienda: panel con cifras y símbolos matemáticos;
- ábaco: figuras geométricas;
- flor: elemento de manipulación;

NOTAS ADICIONALES

- producto certificado por el organismo de acreditación o declaración de conformidad;
- anclaje en terreno plano a 75/65/55 cm de profundidad;
- conjunto diseñado para los parques infantiles públicos;
- tobogán no debe ser dirigido hacia el sur;

Debido a la altura de caída libre de 0.112 que presenta el producto, la norma PN-EN 1176-1:2009 admite las siguientes superficies que amortizan la caída. En caso de un material en polvo es indispensable mantener su nivel adecuado. Se requiere el mantenimiento de los materiales sintéticos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. *El anclaje se describe en las instrucciones de montaje.

| Material | Descripción [mm] | El mínimo espesor de la capa [mm] | *Anclaje |
|-----------------------|--|-----------------------------------|----------|
| Césped/suelo | | | A,B,C |
| Corteza | El tamaño de grano de 20 a 80 | 300 | A,C |
| Viruta | El tamaño de grano de 5 a 30 | 300 | A,C |
| Arena | El tamaño de grano de 0,2 a 2 | 300 | A,C |
| Grava | El tamaño de grano de 2 a 8 | 300 | A,C |
| Materiales sintéticos | Aprobado para la caída libre de ≥ 900 de altura | | A,B,C |