


5 66 311 5







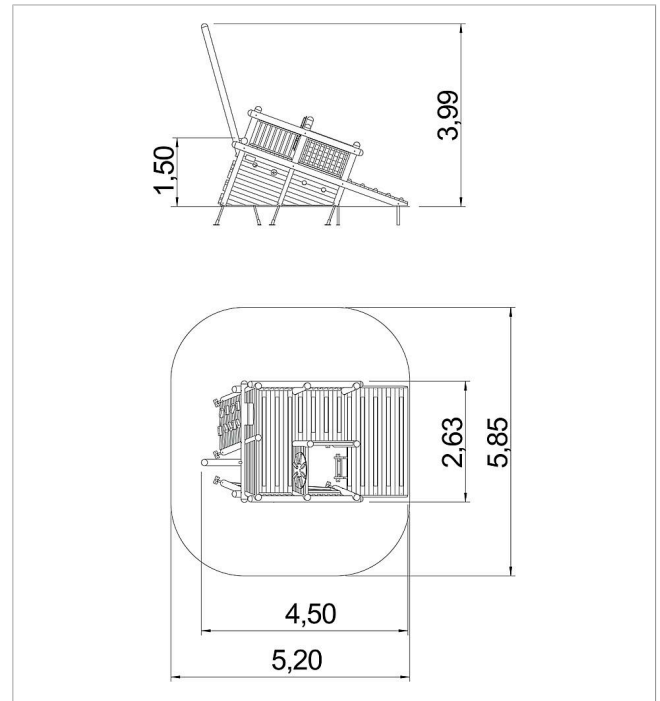


**eibe ibondo Barco
naufragado varado en
la arena Bounty Popa**
made in germany

3+

Volumen del suministro

- 1 mástil: madera de conífera con impregnación en autoclave
- 1 campana de barco: latón
- 1 escudo grabado: latón
- 1 subida de escalera: fresno, madera de conífera con impregnación en autoclave
- 1 rueda de timón: HPL
- Bases para postes: acero galvanizado en caliente
- Construcción de madera: madera de conífera con impregnación en autoclave



	Material	Madera de conífera con impregnación en autoclave
	Nivel fundamento	FL 1
	Espacio mínimo	520x585x330 cm
	Altura de caída libre	150 cm
	Prot. contra caídas neto	27 m ²
	Fundamentos	1x FHS o 14x FPP
	Montaje	2 personas/6 h
	Pieza más grande	140x234x11 cm
	Pieza más pesada	75 kg