


5 25 099 0110 0


eibe unique Norfolk House





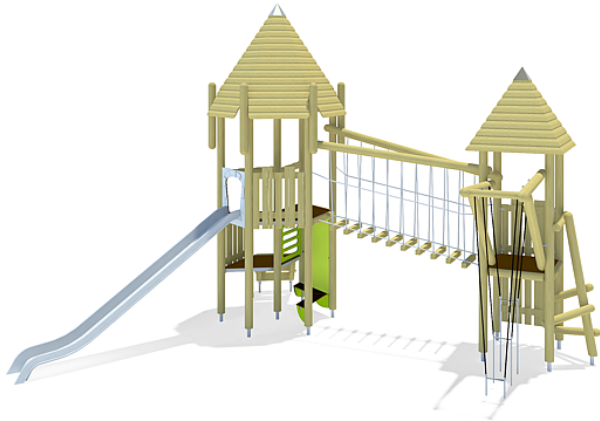

made in germany

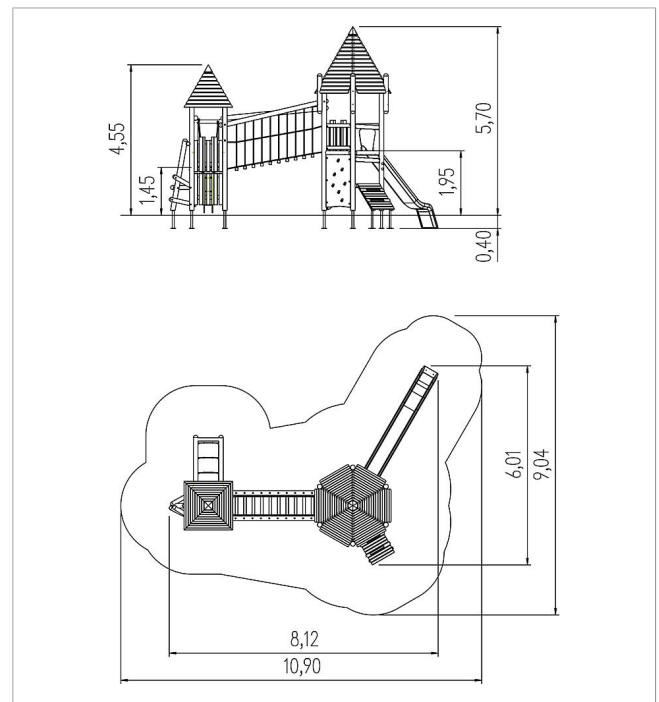

Volumen del suministro

Construcción de postes: madera de conífera
 Bases de postes: acero galvanizado en caliente
 Construcción de plataforma: acero galvanizado en caliente, HPL, MadC, vidrio acrílico,
 juego de balastradas: MadC, HPL, vidrio acrílico,
 2 tejado: MadC, HPL
 1 puente colgante: MadC, acero inoxidable
 1 subida de escalera: HPL
 1 panel de escalar con asas: HPL, GFRP
 1 subida de liana: MadC, cable de acero recubierto en plástico
 1 subida rampa: MadC
 1 subida escalante de tronco: MadC
 1 panel de entrada: HPL
 1 asiento: HPL, MadC



	Material	MadCAc
	Nivel fundamento	FL1
	Espacio mínimo	1090x904x570 cm
	Altura de caída libre	195 cm
	Prot. contra caídas neto	61,3 m ²
	Fundamentos	16x FHS oder 15x FPP + 1 FPG