


5 15 035 1330 0

eibe ecorino
Instalación de
funicular Jota 30
made in germany

3+

Volumen del suministro

Anclaje para el cable: acero galvanizado en caliente
Tensor de cable: acero galvanizado en caliente
Tirolina: acero inoxidable
Cable portador: cable de acero
Juego de muelles de retención: acero para muelles
Asiento pendular: goma
Construcción de base: acero galvanizado en caliente

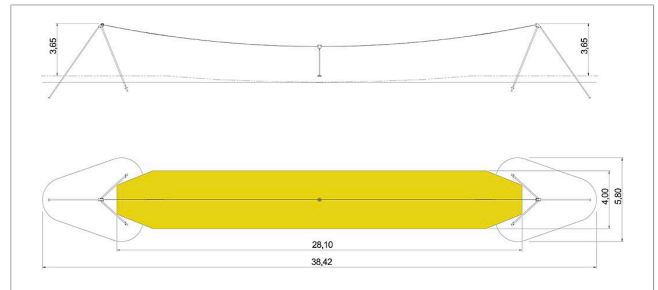

	Material	Acero
	Nivel fundamento	FL 3
	Espacio mínimo	3842x580x365 cm
	Altura de caída libre	-
	Prot. contra caídas neto	107 m ²
	Fundamentos	6x FHS
	Montaje	2 personas/8 h
	Pieza más grande	6000x14x14 cm
	Pieza más pesada	60 kg